

Costruzione carrelli per movimentazione imbarcazioni - Construction of trailers for boats handling



ALTO SERVICE ITALIA s.r.l.

Via Calagrande , 9b – Z.I. Bocchette
Tel. 0039/0584/969685/969518
Fax 0039/0584/969457
55040 CAMAIORE (Lucca) Italy

altoservice@altoservice.it
www.altoservice.it



M60 – M70

CARRELLO PORTA IMBARCAZIONI MOTORIZZATO

SELF-PROPELLED TRAILER FOR BOATS



M60 – M70


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti , basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candeie telescopiche
- Forche rientranti per sollevamento invasature

TECHNICAL FEATURES

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal - rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars
- Re-entering forks for cradle lifting

		M60	M70
Portata (Ton)	Capacity (Ton)	60	70
Lunghezza max "A"(mm)	Max lenght "A" (mm)	12500	12500
Larghezza max "B"(mm)	Max width "B" (mm)	4470	4470
Larghezza interno "C"	Inside clear width "C" (mm)	2730	2730
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	4	4
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	300-15 (12)	355-15 (12)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	4	4
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emerg. and park. brakes (q.ty)	-	-

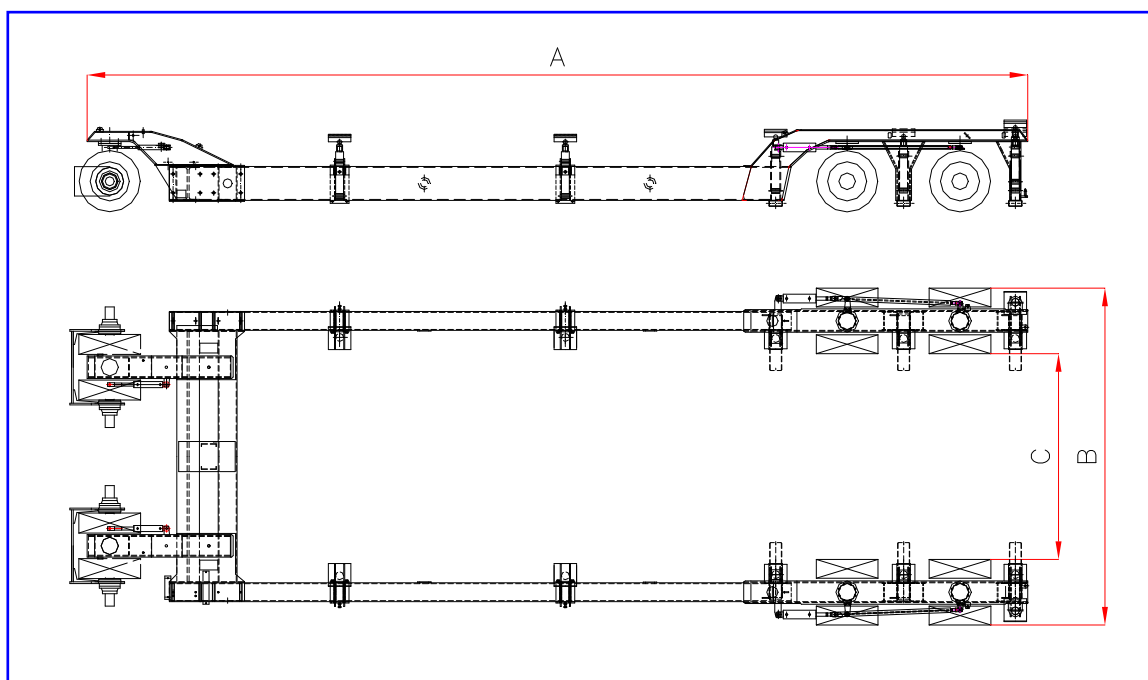

ALTO SERVICE ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche per il miglioramento del prodotto
 ALTO SERVICE ITALIA S.r.l. reserves the right to modify the characteristics in order to improve the trailer performance